

空調用シロッコファン

CLF6-RS型・CLF5-RS型

**短納期
対応します!**

複雑化する都市環境で、欠かせない存在となったファン。
安全性の追求と多彩なラインナップで快適な空間づくりを
大風量・高効率・低騒音のシロッコファン
でお手伝いさせていただきます。

製品特長

選定範囲が広い

回転数の選定範囲が広く
最適な選定が出来ます。

コンパクト

可能な限りのコンパクト設計とし
据付の容易さを図っています。

音が静か

低速回転で十分な性能を発揮すると同時に
騒音の発生を極力抑えています。



CLF6-RS 型



CLF5-RS 型

翌日出荷

短納期対応ならテラルにお任せください。

**当日の午前中に注文いただいた場合、
翌日に出荷します。**


※No.31/2迄

屋内仕様だけでなく屋外仕様も同一納期で対応させていただきます。
スピードが求められる今、「納期を短く」「すぐにファンが欲しい」と言ったお客様の
ニーズに応えるため、テラル独自の生産システムを確立し翌日出荷を可能にしました。


吐出回転方向 (プーリ側より見て)

1. 上部水平吐出

TH-R (右回転)




TH-L (左回転)




3. 下部水平吐出

BH-R (右回転)




BH-L (左回転)




2. 上部垂直吐出

TV-R (右回転)



TV-L (左回転)



型式説明


CLF5 - No.2 - TH - R - RS - D

① ② ③ ④ ⑤ ⑥


① シロコファン: CLF6型、CLF5型 / ② 番手 / ③ 吐出方向: [TH] 上部水平、[TV] 上部垂直、[BH] 下部水平 / ④ 回転方向 (プーリ側より見て): [R] 右回転、[L] 左回転 / ⑤ 駆動方法: [RS] ベルト駆動 (片吸込両持 (片持) 型) / ⑥ 設置方法: [B] 標準床置形、[D] 防振床置形、[I] 防振天井形、[ND] 耐震ストッパーボルト付防振床置形、[K] 耐震ストッパーボルト付防振天井形

選定図


CLF6-No.1

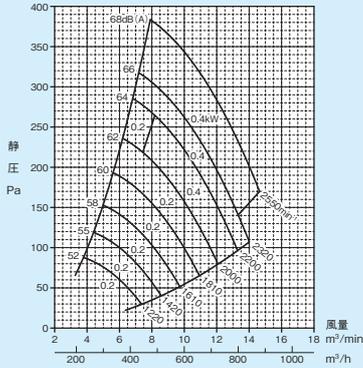


CLF6-No.1 1/4

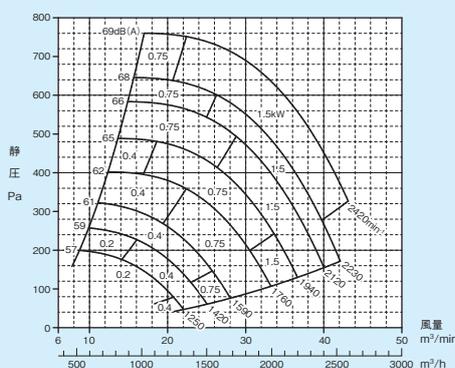


CLF6-No.1 1/2

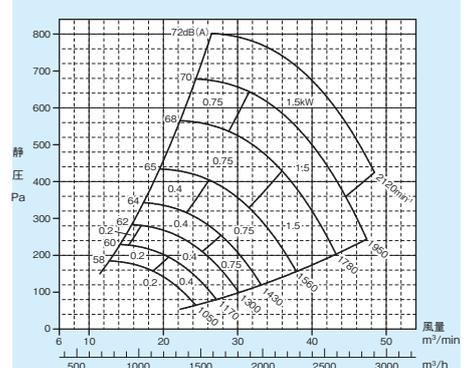


CLF6-No.1 3/4

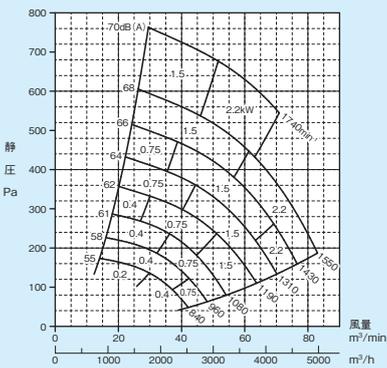


CLF6-No.2

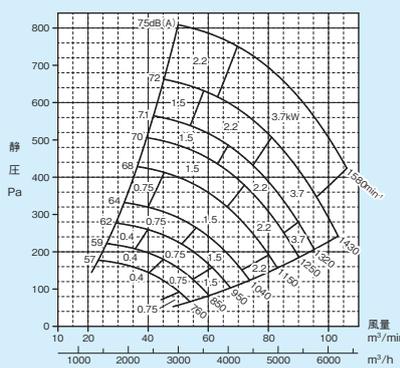


CLF6-No.2 1/2

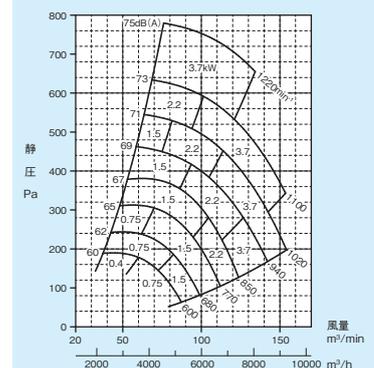


CLF5-No.3

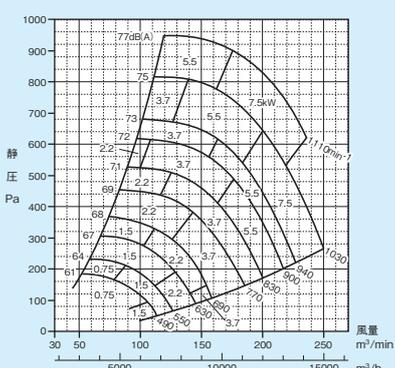

CLF5-No.3 1/2

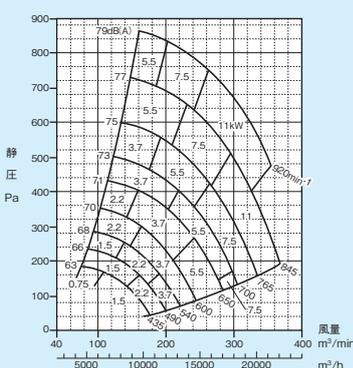

CLF5-No.4

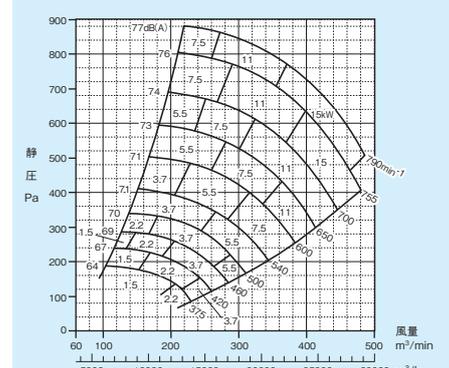

※受注生産品です。お問い合わせ下さい。