

OR-T 130 / OR-T 260 / OR-T 450

技术数据页


塑料打包带手持工具



产品特点




■ 全触控式用户界面
实现最简易的参数调整并为操作者提供工具状态信息



■ 可变的拉伸速度
针对敏感的商品包装可借助手指压力进行控制



■ 打包功能收藏夹
针对不同的商品包装通过一键式触摸开关实现工具设置



■ 打包带对齐指示
用于确保打包带已正确插入实现更高的流程安全性

技术数据




打包带工具		OR-T 130	OR-T 260	OR-T 450
操作模式		自动/半自动/手动	自动/半自动/手动	自动/半自动/手动
束紧力范围	标准 柔和	400 - 1200 N 150 - 750 N	900 - 2500 N 400 - 1360 N	1300 - 4500 N 400 - 1600 N
可变式速紧力速度范围		0 - 290 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 120 mm/s
重量 (包含电池)		3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
尺寸 (长 X 宽 X 高)		370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
工作温度		-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C	-10° C 至 +40° C
相对湿度		最高 90%	最高 90%	最高 90%
电池/充电器				
充电器类型		Bosch	Bosch	Bosch
电池充电器电压		100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V	100 或 110 或 230 V
充电时间		15 - 30 min	15 - 30 min	25 - 35 min
电池类型		Bosch 锂离子电池 18V, 2.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 2.0Ah	Bosch 锂离子电池 18V, 4.0Ah
每次充电后可用的转数				
· 低束紧力		800	800	800
· 中束紧力		600	400	500
· 高束紧力		400	200	300
打包带				
打包带		PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)	PET (聚酯纤维) PP (聚丙烯)
宽度		9 - 10, 12 - 13 mm	12 - 13, 15 - 16 mm	15 - 16, 18 - 19 mm
厚度		PET 0.4 - 0.8 mm PP 0.5 - 0.8 mm	0.5 - 1.0 mm	0.8 - 1.3 mm
产品特点				
实时指示施加的束紧力		●	●	●
可变的拉伸速度		●	●	●
打包功能收藏夹		●	●	●
根据工具状态信息由不同颜色的屏幕指示		●	●	●
打包带对齐指示		●	●	●
打包带灰尘出尘口		●	●	●
电池保护		●	●	●
零束紧力封口		●	●	●

配件



■ 用户界面保护套
用于在恶劣的环境中进行额外保护

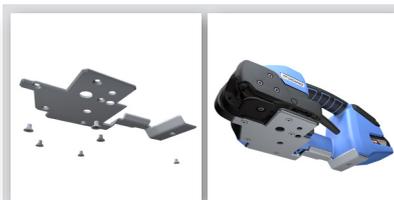

■ 保护板
用于粗糙的表面



■ 悬挂架
用于固定位置

